

# Smart Digital Tuner<sup>®</sup> Worldwide - KST-1000-W

全世界対応!! 地上デジタルテレビチューナー新発売

Designed  
in Japan



面倒な地域設定は必要なし! カンタン操作で世界の地デジを楽しもう!

Smart Digital Tuner Worldwide - KST-1000-W

## 地デジ全5方式対応

- ▶ DVB-T/T2(ヨーロッパ諸国、ロシア、オーストラリア、台湾、シンガポール、タイ、UAEなど)
  - ▶ ATSC(北米、韓国) ▶ ISDB-T(日本)
- ▶ ISDB-Tb(南米など) ▶ DTMB(中国、香港など)

## カンタンスキャン機能搭載

リモコンの「SCAN」ボタンから、地域(地デジ放送方式)選択・カンタンチャンネルスキャン

## 日本沿岸部のみの機能


ワンセグ搭載で、視聴エリア大幅拡大!  
ダブルチューナー搭載による「中継局・系列局サーチ」機能搭載

# Smart Digital Tuner<sup>®</sup> KST-1000-W



## 前面

電源ランプ リモコン受光部




電源スイッチ

B-CASカードスロット

## 背面

USB(メンテナンス用) ビデオ出力 アンテナへ

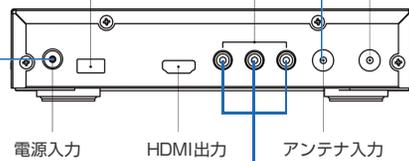

ACアダプター

電源入力

HDMI出力

アンテナ入力

テレビへ

放送形式	各国方式の地上デジタル放送 ・DVB-T/T2 (欧州方式) ・ATSC (米国方式) ・ISDB-T (日本方式) ・ISDB-Tb (ブラジル方式) ・DTMB (中国方式)
インターフェース	電源端子 × 1 HDMI 出力 × 1 ビデオ出力 (RCA 端子) × 1 アンテナ 入力端子 × 1 出力端子 × 1 (アナログテレビへのスルーアウト出力が可能) USB2.0 ポート × 1 (メンテナンス用)
対応フォーマット	ビデオ: H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4 音声: MPEG AUDIO
ACアダプター	100 - 240V 50/60Hz
消費電力	約 7.2W
使用温度範囲	0 - 40°C
使用湿度範囲	20 - 80% (結露のないこと)
外径寸法	(幅) 190mm × (高さ) 42mm × (奥行) 115mm
質量	約 510 g (本体のみ)
対応言語	日本語、英語
保証	1年間 (日本国内)
同梱物	リモコン 単四乾電池 × 2 ACアダプター フットプレート ビデオケーブル B-CASカード 取扱説明書 (日本語・英語)

### デジタルチューナーに関する注意事項

- ・地上デジタル放送を行っていない地域では視聴いただけません。
- ・快適なテレビ視聴のためには、一定以上の強さの電波を地デジアンテナで受信する必要があります。
- ・実際にテレビ視聴が可能かどうかは、各国、各都市、各港において状況が異なります。  
(放送局からの距離が遠い場合や、テレビの電波に影響を与えるノイズがある場合は、視聴できません)
- ・音声・映像の圧縮規格として、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264に対応しており、中国独自規格 AVS には非対応です。
- ・有料放送 (スクランブル放送) は視聴いただけません。
- ・地上アナログ放送には対応しておりません。地上アナログ放送の視聴はご使用中のアナログテレビをご利用ください。本製品のスルーアウト出力を用いて接続が可能です。

### 一般的な注意事項

- ・本カタログの掲載内容は、2015年5月時点の仕様です。仕様は予告なく変更することがあります。
- ・本カタログに掲載されている商品の色は、実際の色とは若干異なる場合があります。
- ・本カタログの掲載内容について、当社の許可なく転載および複写する事を禁止いたします。

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- ・湿気、ホコリ、油煙等の多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ・商品を安全にお使いいただくために、定期的な点検をお勧めします。

製品に関するお問い合わせ ☎ 06-6581-5814

極洋電機株式会社

〒550-0023 大阪市西区千代崎 1-19-1

2017.07v4